FITEMBAL

Materiais, Máquinas e Sistemas de Embalagem, LDA

Reisopack®

Strapping technologies

Reiso 2820

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA CINTAGEM VERTICAL

Fácil de operar. Move-se a máquina em direção à palete, evitando mover a carga antes de cintar. Existem 3 opções de alimentação.

·Fabrico e tecnologia com componentes europeus de elevada qualidade.

·Cabeça de cintagem e rolos de tensão em aluminio para uma maior duração da máquina.

·Tensão ajustável através de embreagem eletromagnética. Capaz de tensionar entre 3 a 80 Kg.

·3 opções de alimentação elétrica: ligada à tomada, com baterias fixas ou baterias extraíveis e intercambiáveis.

·Altura de cintagem regulada manualmente sem esforço.

·Permite cintar desde 135 mm do solo até 2400 mm.

·Facilita a colocação das cantoneiras ao mesmo tempo que se realiza a primera cintagem e também o seu transporte ao local de operação.

·Travão para evitar movimentos indesejados.

·Bobine da cinta situada na base para facilitar a sua substituição.

·Líder de mercado de cintadoras semiautomáticas no sector hortofrutícola desde 1994.

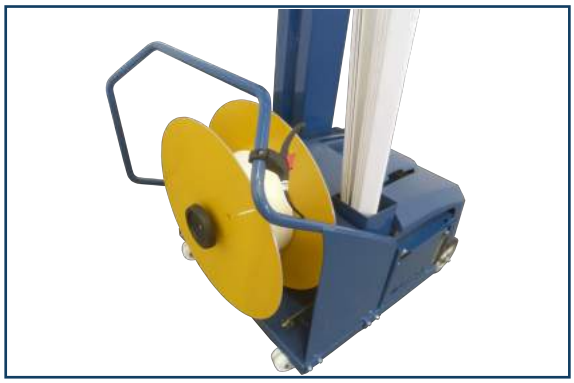

Manuseio ergonómico com travão

Ampla variação de cintagem: desde 135 mm a 2400 mm

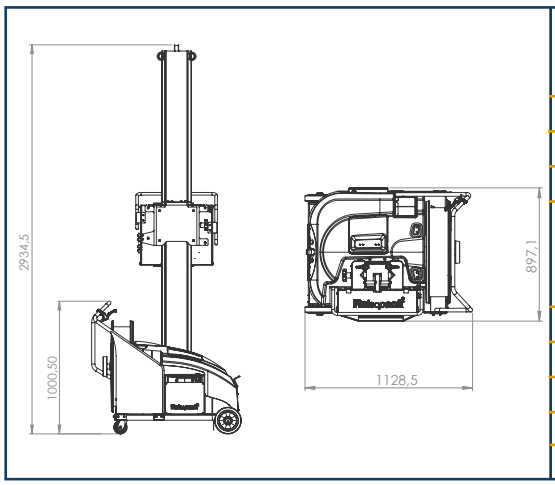

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAGEM: 220 V / 240 V · 50 / 60 Hz · Monofásica

CONSUMO: 1 Kw. PRODUTIV. APROX.: 20-30 paletes / hora

AUTONOMIA APROX. BATERIA: 600 cintagens

DIMENSIÕES DA MÁQUINA: 1129 x 897 x 2935 mm

ALTURA DE CINTAGEM: Desde 135 mm a 2400 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DA CINTA: 6-8-12-16 mm. (Ajustado em fábrica).

ESPESSURA DA CINTA: 0,50-0,85 mm.

SOLDADURA: Através de resistência eléctrica.

Temperatura de soldadura e tempo de arrefecimento ajustáveis.

OPÇÕES: 3 tipos de alimentação eléctrica: com baterias, com baterias extraíveis e intercambiáveis ou ligação directa à tomada.

FITEMBAL, LDA
Rua Agra da Cana, s/n - Aptd. 2024
4475-513 Santa Maria de Avioso
Tlf: 229 825 678
www.fitembal.pt