FITEMBAL

Materiais, Máquinas e Sistemas de Embalagem, LDA

Reisopack®

Strapping technologies

Reiso 2903

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA CINTAGEM HORIZONTAL

Sistema útil, simples e fácil de programar.
Adequado para linhas automáticas.

·Produção e tecnologia com recursos a componentes europeus de elevada qualidade.
·Sistema de compressão do arco aperta a carga e guia a cinta até à posição correta..
·Tensão mecânica ajustável através de um sistema de retenção de cinta para maior tensionamento.
·Cabeça de alumínio Reisopack 1900 com maior vida útil.
·Produção estimada superior a 60 palete/hora.
·Sistema de segurança por baixo do arco com motor invertido.
·Sinais visuais se acontecer algum erro.

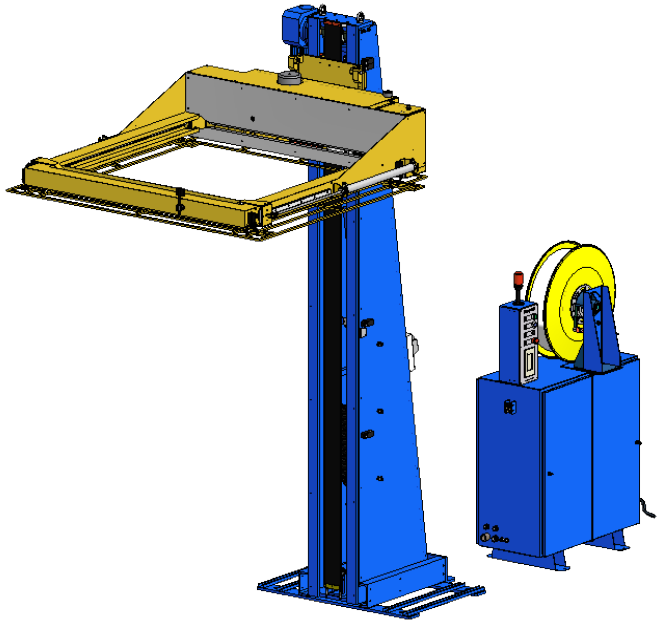

OPÇÕES:
·Aplicador de cantoneiras (2904)
·Base móvel (2914)
·Corners Relocation Compactor (CRC)
·Four Faces Compactor (4FC).

Painel de controlo *touch screen*. Sistema de alarme. Selecionar a linguagem para trabalhar. Armazenamento até programas diferentes. Cada programa pode ter um máximo de 10 alturas de cintagem.

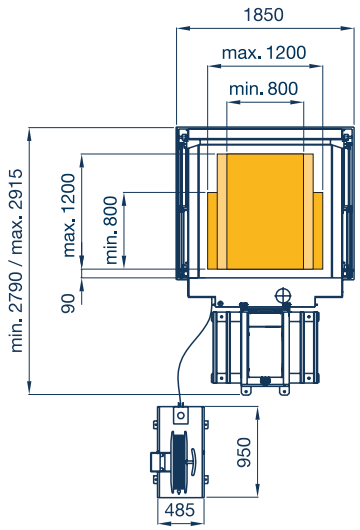

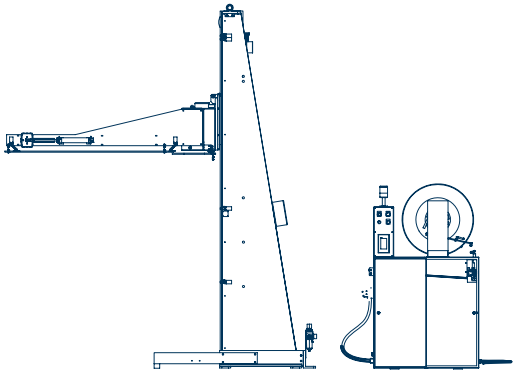

CARACTERÍSTICAS

VOLTAGEM: 220 V / 240 V · 50 / 60 Hz. Trifásica

CONSUMO ELECT.: 2 Kw PRODUÇÃO APROX.: 60-80 paletes / h

PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO: 6 atm

MÁQUINA EMBALADA: 2 paletes (1200 Kg.)

3820 X 2020 X 1660 mm. / 1200 X 670 X 1960 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA CINTA: 8-12-15,5 mm. (Ajustado em fábrica)

ESPESSURA CINTA: 0,50-0,85 mm

SISTEMA DE AQUECIMENTO: Aquecimento elétrico.

Temperatura e tempo de arrefecimento ajustáveis.

ALTURA MINIMA DE CINTAGEM: 130 mm

FITEMBAL, LDA
Rua Agra da Cana, s/n - Aptd. 2024
4475-513 Santa Maria de Avioso
Tlf: 229 825 678
www.fitembal.pt