FITEMBAL

Materiais, Máquinas e Sistemas de Embalagem, LDA

Reisopack®

Strapping technologies

Reiso 2901

MÁQUINA DE CINTAR AUTOMÁTICA COM APLICADOR DE CANTONEIRAS

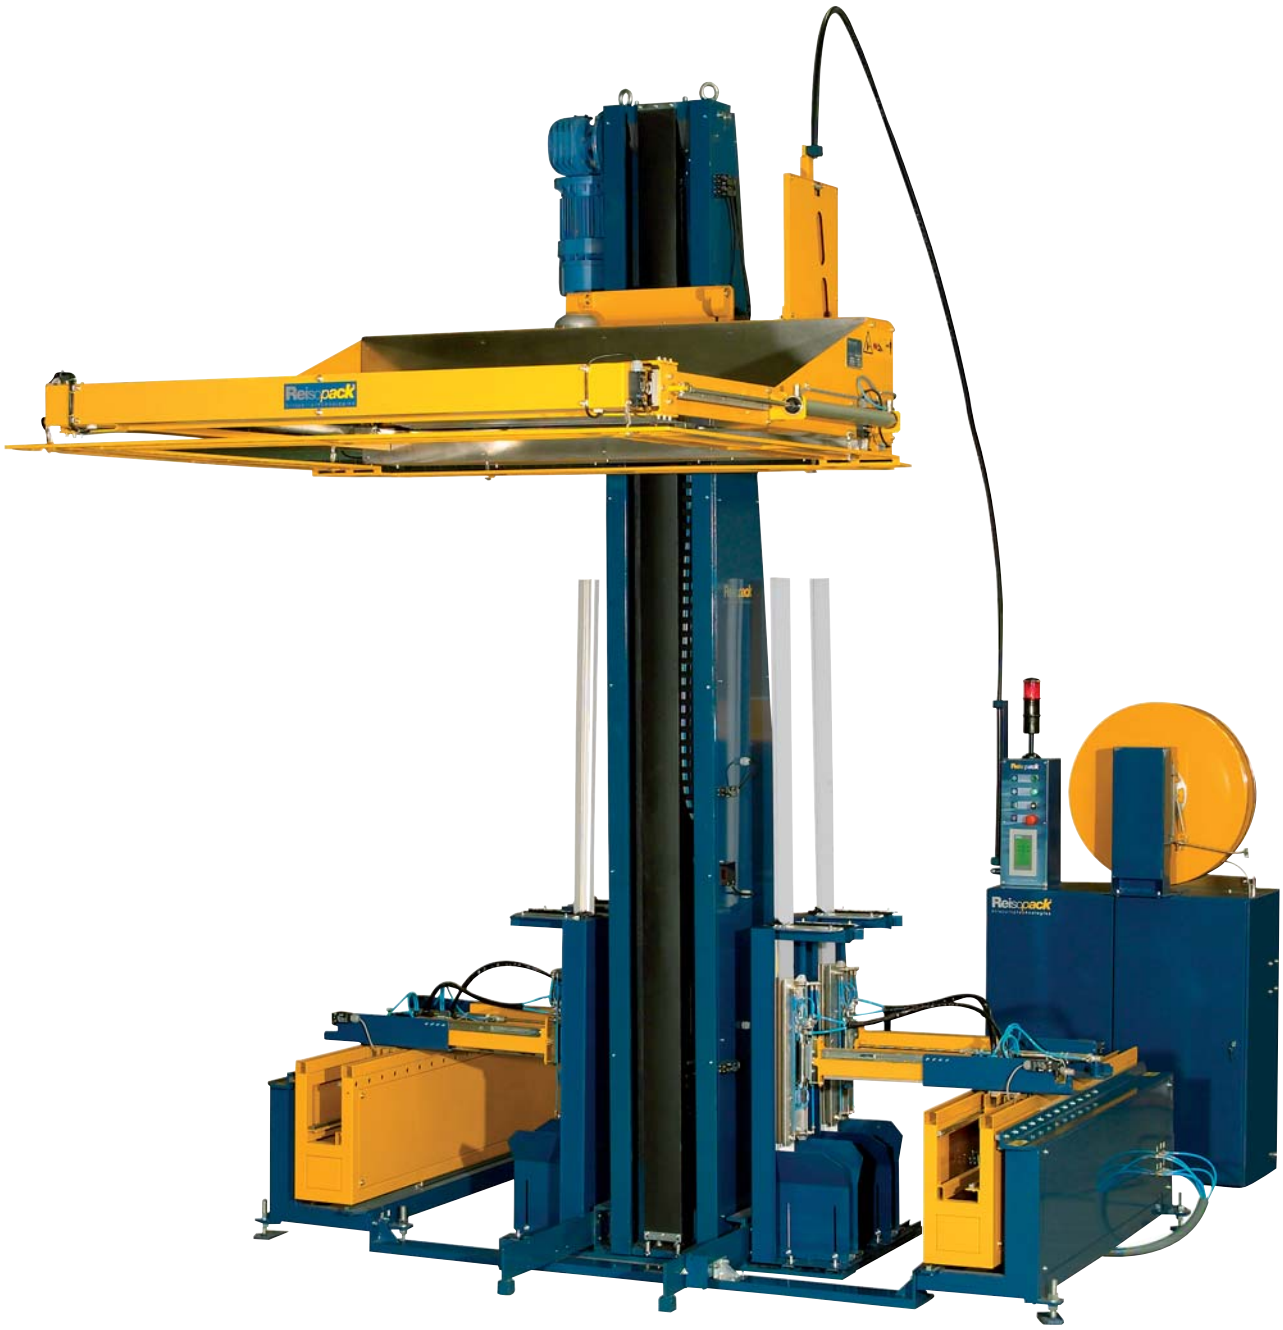

2901

Máquina de cintar automática **com aplicador de cantoneiras**

Máquina de cintagem horizontal com aplicador de cantoneiras automático, fácil e progamação user-friendly. Preparada para integrar linhas automáticas.

·Produção e tecnologia com recurso a componentes Europeus de elevada qualidade.

·Fácil momorização das diferentes alturas de cintagem, pressionando um botão quando a máquina está na posição desejada. Possibilidade de memorizar 10 alturas diferentes em 10 programas diferentes.

·Aplicador de cantoneiras automático.

·Sistema de pressão no arco para compactar as cargas e guiar a cinta.

·Sistema de ar de aplicação de cantoneiras através de 4 braços telescópicos em "L", ajustáveis à dimensão da palete.

·Tensionamento ajustável através de sistema de braçadeiras de alta tensão.

·Cabeça de alumínio do mod. 1900 para assegurar duração da vida útil da máquina.

·Produção média de 50 paletes/hora com 4 cantoneiras e 3 cintagens.

·Luzes de alarme.

Painél de controlo touch screen para o mod. 2901 e as suas variantes, mod. 2903 e 2904.
Visualização de falhas e seleção de linguagem. Capaz de introduzir 10 alturas de cintagem em 10 programas diferentes.

Os modelos 2901-2904 conseguem, em simultâneo, aplicar verticalmente as cantoneiras e cintar horizontalmente a palete pretendidade.

Reisopack®

Mod. **2901**

A máquina de cintar 2901 requer que o lado mais pequeno da palete, esteja em paralelo com a máquina, na posição de entrada.

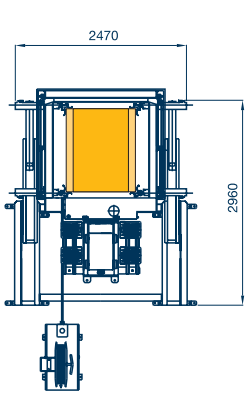

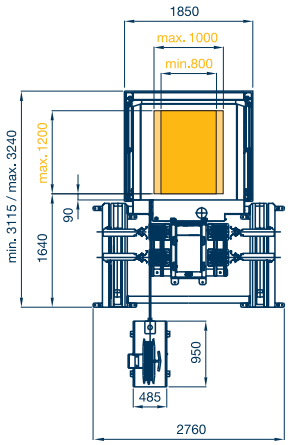

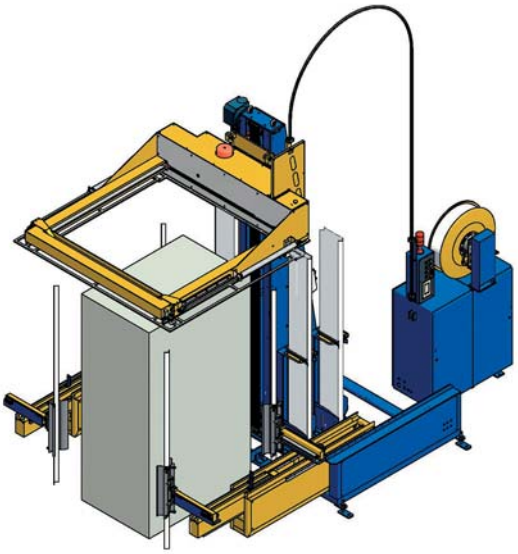

Mod. **2904**

A máquina de cintar 2904 requer que o lado maior da palete, esteja em paralelo com a máquina.

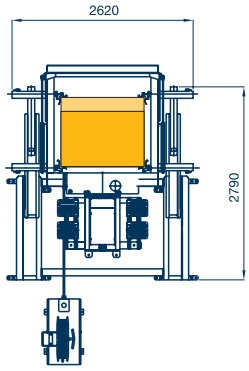

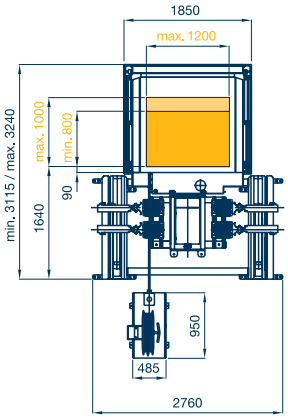

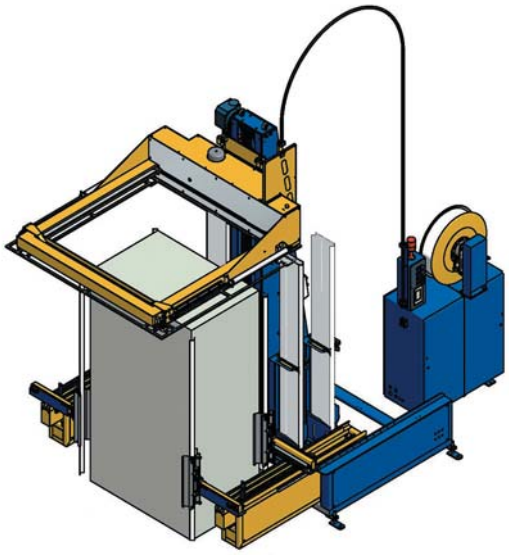

Mod. **2903**

A máquina de cintar 2903 está preparada para a assembelagem do aplicador de cantoneiras e permite a entrada das paletes de ambos os lados.

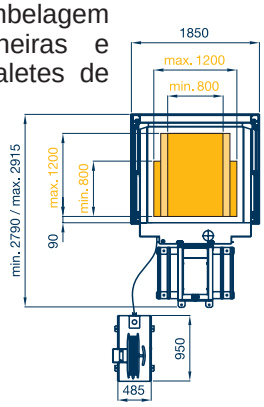

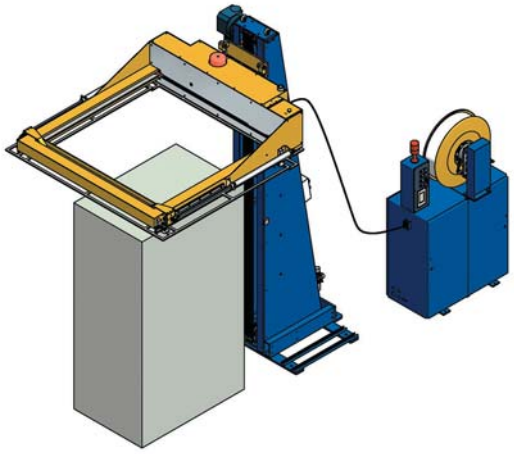

O aplicador de cantos é rápido e preciso. Pode ser inserido em diferentes programas, o que permite a adaptar a cintagem ao produto.

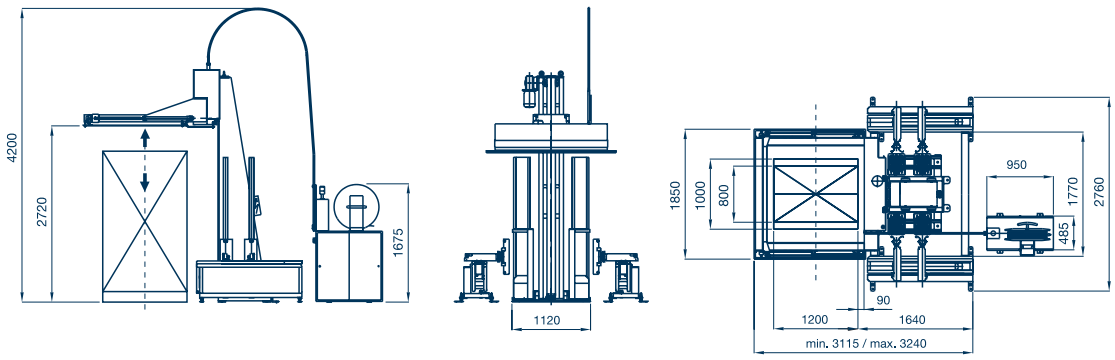

Características

VOLTAGEM: 220 V / 380 V 50/60 Hz Trifásica.

CONSUMO: 2 Kva.

PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO: 6 bar.

PRESSÃO DE AR MINIMA:: 4,5 bar.

CONSUMO DE AR: 200 nl (2901-2904) - 90 nl (2902).

DIMENSÕES DA MÁQUINA EMBALADA: 2901-2904 (3 pack): 382 x 202 x 166 cm / 120 x 67 x 196 cm / 165 x 165 x 117 cm.

2903 (2 packs): 382 x 202 x 166 cm / 120 x 67 x 196 cm

Especificações técnicas

LARGURA CINTA: 8-12-15,5 mm (ajustada em Fábrica)

ESPESSURA CINTA: 0,63-0,85 mm.

SOLDADURA: Por resistência elétrica. Temperatura de soldadura e tempo de arrefecimento ajustáveis.

ALURA MINIMA DE CINTAGEM: 130 mm.

CICLO DE CINTAGEM COM 3 CINTAS E 4 CANTONEIRAS: 51 seg. / 38 seg. (sem cantoneiras)

FITEMBAL, LDA
Rua Agra da Cana, s/n - Aptd. 2024
4475-513 Santa Maria de Avioso
Tlf: 229 825 678
www.fitembal.pt