FITEMBAL

Materiais, Máquinas e Sistemas de Embalagem, LDA

Reisopack®

Strapping technologies

Reiso 2250

MÁQUINA DE CINTAGEM VERTICAL PARA PEQUENAS DIMENSÕES

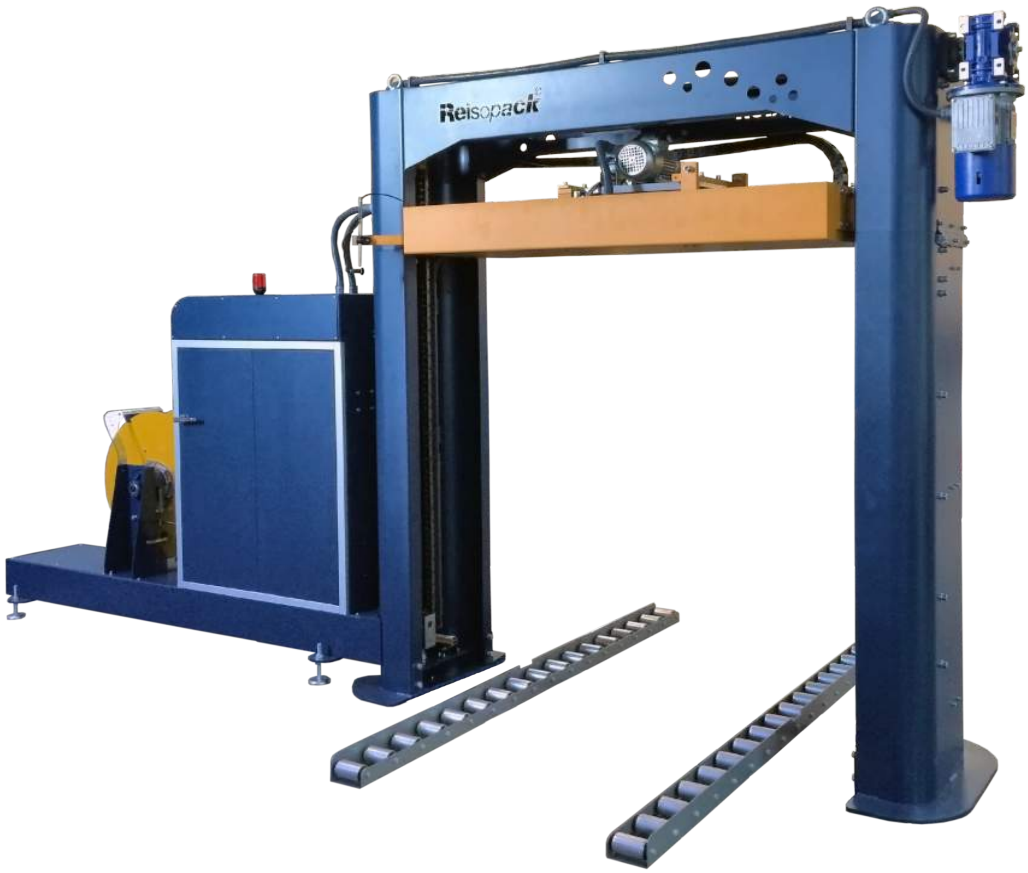

Cintadora vertical para pequenas dimensões com entrada manual de palete.

·Produção e tecnologia com recursos a componentes europeus de elevada qualidade.

·Controlo por ecrã táctil LCD TFT de 5,6".

·Cabeça de alumínio REISO2200HT de longa duração.

·Cadência superior a 40 paletes / hora.

·Sistema de tensão por retração para evitar que a cinta se rompa ao trabalhar com produtos duros.

·Sinalização visual de erros.

·Soldadura por fricção.

·Não liberta calor de fusão. Compatível para trabalhar com materiais perigosos ou inflamáveis.

·Fácil manutenção.

·Lança de cintagem movida por correia.

·Permite entrada manual de paletes.

·Tamaho reduzido.

·Sistema conductor de cinta para evitar deformações.

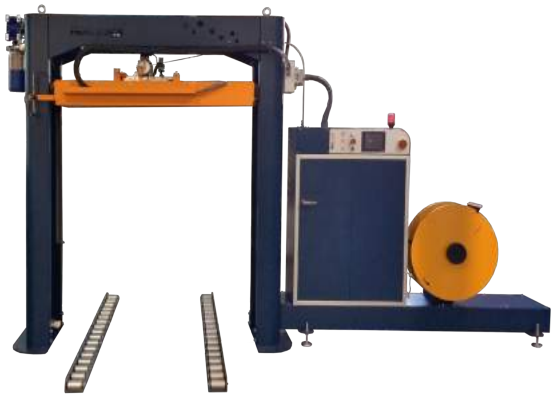

A cintadora vertical de paletes com tamanho mais reduzido.

Permite alimentação direta com porta paletes.

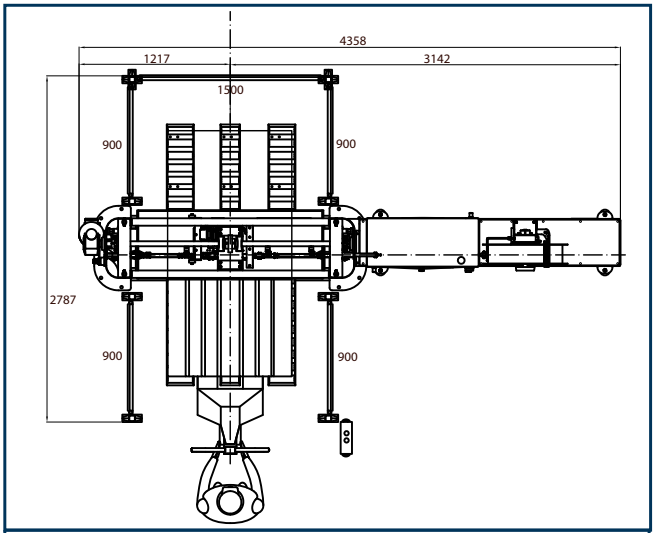

Tensão até 300 kg para cintar paletes com produtos duros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAGEM: 220 V / 380 V · 50/60 Hz. Trifásica.

CONSUMO: 2 Kw. PRODUTIV. APROX.: 35 - 45 Paletes / hora.

DIMENSÕES DA MÁQUINA: 4359 X 680 X 2337 mm.

ALTURA MÍN. DA PALETE: 300 mm.

ALTURA MÁX. DA PALETE: 1450 mm (mais alturas disponíveis).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DA CINTA: 9 - 15,5 mm. (Ajustado em fábrica).

ESPESSURA DA CINTA: 0,5 - 0,8 mm (PET) · 0,6 - 0,9 mm (PP).

SOLDADURA: Soldadura por fricção.

VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO E RETRAÇÃO: 4,5 m / seg.

TENSÃO: Desde 110 Kg a 300 Kg (1100 N - 3000 N).

FITEMBAL, LDA
Rua Agra da Cana, s/n - Aptd. 2024
4475-513 Santa Maria de Avioso
Tlf: 229 825 678
www.fitembal.pt